

Con le tenute premontate non si **risparmia** soltanto sul tempo di **installazione**



Le tenute brevettate Cleverfit uni smart di Purmo sono già premontate. Ciò consente di risparmiare tempo in cantiere e facilita un lavoro pulito.

prodotti come queste tenute può lasciare una buona impressione anche presso i privati, perché gli imballi con due complete tenute ciascuno testimoniano un lavoro pulito e professionale.

A confronto infatti, l'impressione che l'artigiano lascia presso il privato quando questi cerca nella cassa gli articoli corrispondenti tra quelli tutti mescolati, non è così positiva.

Naturalmente il foglio in PE si lascia facilmente riciclare alla fine del lavoro senza essere mescolato.


La tenuta Cleverfit uni smart

è adatta a tutti i tipi di tubo Purmo quali: Pex-Penta, Difustop, SKR e la linea di tubo da riscaldamento.

Le unità imballate a due pezzi ciascuna forniscono vantaggi soprattutto per il collegamento delle superfici radianti, perché le tenute sono sempre trattate a coppie quando si collegano al collettore.

Sono disponibili tutte le misure da 10x2 a 20x2 mm.

Le tenute premontate sono controllate come tutti i tubi di Purmo e certificate dal sistema DIN CERTCO.

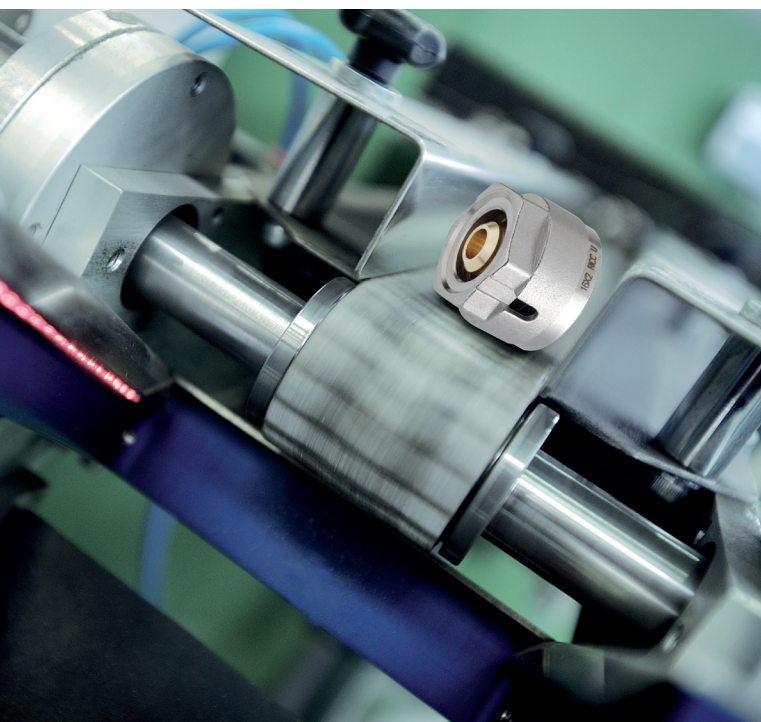

Purmo grazie alle tenute brevettate Cleverfit uni smart dimostra come i flussi di lavoro in cantiere possano essere ulteriormente ottimizzati.

Le tenute a tre pezzi sono premontate su un'unità e imballate a due a due con un totale di dieci pezzi per unità erogata.

Rispetto alle tenute fornite sciolte in sacchetto, si risparmia tempo in cantiere perché le tenute premontate permettono di lavorare in modo più veloce.

Un ulteriore vantaggio è dato da una maggiore sicurezza sull'avvitamento, perché le parti appena tolte dall'imballaggio sono perfettamente pulite, cosicché il pericolo di

corpi estranei presenti tra le tenute sia minimo. In pratica le tenute premontate tutelano dal rischio di confondersi, in quanto le singole parti si distinguono talvolta visivamente a malapena di un solo millimetro tra le dimensioni del tubo.

E' spesso possibile una distinzione tramite indicazioni scritte o grazie ad una misurazione accurata, che oltre alla perdita di tempo comporta un aumento del rischio di fare confusione.

Nei grandi cantieri il risparmio di tempo è ovviamente fondamentale, in quanto un montaggio razionale ha un impatto significativo sul margine complessivo.

Un artigiano che utilizza



Le tenute monoblocco premontate Cleverfit uni smart di Purmo sono sigillate a coppie in un foglio in PE. In questo modo in cantiere non si va più a ricercare i singoli articoli disposti alla rinfusa.